LÍNEA NATIVA MADERA | CALIDAD CROSS PUERTAS DE INTERIOR (DE ABRIR Y DE EMBUTIR)





MOD. ENCHAPADA



MOD. MDF



♥ CARACTERÍSTICAS

HOJAS

PUERTAS DE ABRIR, DE EMBUTIR

- Compuestas por dos paneles de MDF encolados y prensados al bastidor de madera estabilizada, con relleno de nido de abeja celulósico.
- Puertas simple contacto.

PUERTAS DE ABRIR

- Modelo: Enchapada, caras enchapadas en láminas de madera.
- Modelo: MDF, caras de MDF liso ideal para pintar.

PUERTAS DE EMBUTIR

• Modelo MDF, caras de MDF liso, ideal para pintar.

MARCOS

PUERTAS DE ABRIR

- De Madera de Pino Finger Joint disponibles para paredes de 10 cm y 15 cm.
- De Acero calibre BWG nº 18 y BWG nº 24 disponibles para tabiques de 10 cm y 15 cm, y tabique de yeso.

PUERTA DE EMBUTIR

- De chapa: perfilada de acero espesor calibres BWG nº 18 y BWG nº 20.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material.
- Guía de rodamiento en chapa de acero perfilada calibre BWG nº 18.

Opciones: para paredes de 10 cm y 15 cm.

HERRAJES Y ACCESORIOS

- Cerradura común con frente acerado.
- En marco madera: Bisagras simple contacto, atornillada al marco y a la hoja.
- En marco de acero: Bisagras simple contacto, soldada al marco y atornillada a la hoja.

Opcionales:


- Cerradura de seguridad.
- Cerradura pomo de acero inoxidable.
- Cerradura libre/ocupado (L/O.)
- Cerradura L/O en hoja reducida.
- Abertura Baño.

PUERTA DE EMBUTIR

- Permite regulación en altura.
- Cerradura.
- Cubeta de acero inoxidable.

₩ MEDIDAS

Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.



	De abrir					
Nominal	0.60	0.70	0.80			
Exterior MM	653	753	853			
Exterior Mch - MAF	665	765	865			
				2040	2037	2.00














IZQUIERDA

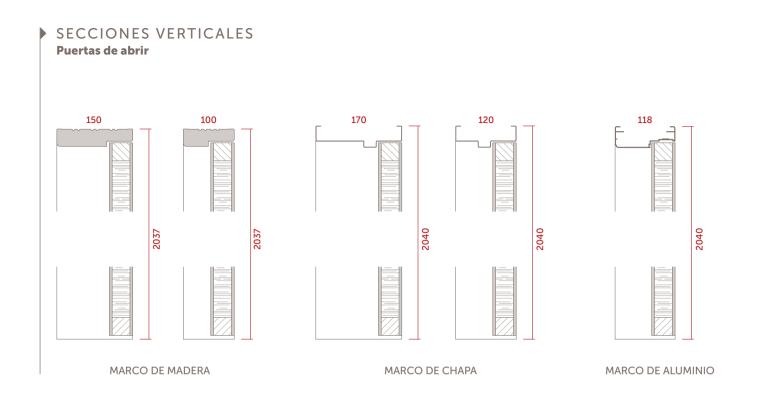


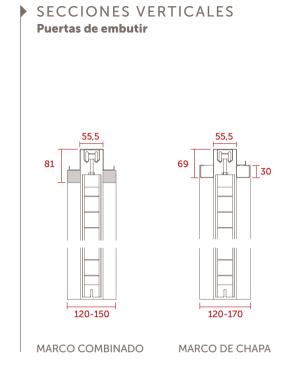

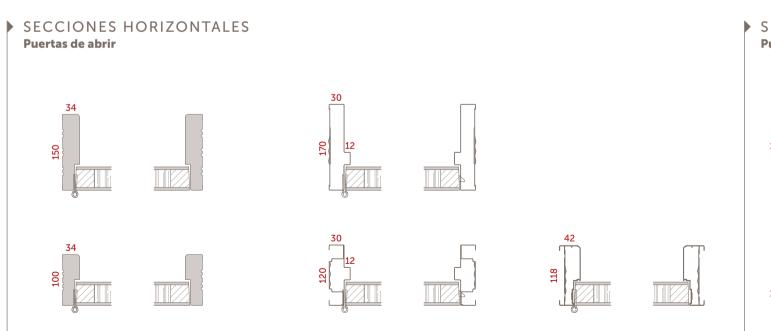

MARCO DE CHAPA

MARCO DE MADERA



MARCO DE ALUMINIO



seguinos en:





