



LÍNEA
PRACTIKA

MADERA | CALIDAD MASTER

PUERTAS DE INTERIOR
(DE ABRIR, DE EMBUTIR)



Puertas de interior con caras de MDF revestidas con un foil decorativo encolado por medio de un adhesivo de última generación (PUR). Listas para usar, libres de mantenimiento y fáciles de limpiar.



MOD. CURUPÍ



MOD. BLANCO

❖ CARACTERÍSTICAS

HOJAS

PUERTAS DE ABRIR, DE EMBUTIR.

- Compuestas por dos paneles de MDF encolados y prensados al bastidor de madera estabilizada, con relleno de nido de abeja celulósico.
- Ambas caras están revestidas con un foil decorativo encolado por medio de un adhesivo de última generación (PUR).
- Hoja simple contacto con tapacantos laterales de PVC.

Modelo: Curupy y Blanco

Opcionales: Abertura baño, con contravidrio de aluminio anodizado. (Se entrega sin vidrio)
Hoja reducida con cerradura L/O.

MARCOS

PUERTAS DE ABRIR

- Marco de madera revestido con un foil decorativo encolado por medio de un adhesivo de última generación (PUR), de 10 y 15 cm, estándar, con burlete perimetral.

Opcional: Contramarco fijo con misma terminación que la hoja.

- De acero calibre BWG n° 18 y BWG n° 22 disponibles para tabiques de 10 cm y 15 cm, con burlete perimetral.
 - De aluminio fijo color blanco, para tabique de 10 cm.
- Novedad:** marcos de aluminio y acero unificados para mampostería y tabique de yeso (para paredes de 10cm).

PUERTAS DE EMBUTIR

- **Combinados:** partes exteriores en maderas seleccionadas y sólida estructura interior en acero.
- **De chapa:** perfilada de acero espesor calibres BWG n° 18 y BWG n° 20.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material. Guía de rodamiento de aluminio.

Opciones: para paredes de 10 y 15cm.

HERRAJES Y ACCESORIOS

- Cerradura común con frente acerado.
- En marco madera: Bisagras simple contacto, terminación zincada, atornillada al marco y a la hoja.
- En marco de acero: Bisagras simple contacto, terminación zincada, soldada al marco y atornillada a la hoja.

Opcionales:

- Cerradura de seguridad.
- Cerradura libre/ocupado (baño L/O).
- Cerradura pomo.
- Mirador óptico.

PUERTAS DE EMBUTIR

- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
- Cerradura estándar.
- Cubeta.

❖ MEDIDAS

Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.


MM = Marco de madera
MCh = Marco de chapa
MALU = Marco de aluminio fijo

| | De abrir | | | | |
|---------------------|----------|------|------|------|------|
| | Nominal | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| Exterior MM | 653 | 753 | 853 | 953 | |
| Exterior Mch - MALU | 665 | 765 | 865 | 965 | |




MCh = Marco de chapa
MMC = Marco combinado

| | De embutir simples | | | De embutir dobles | | | |
|-------------------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|------|
| | Nominal | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
| Exterior MMC | 1256 | 1456 | 1656 | 2460 | 2860 | 3260 | |
| Exterior Mch STD | 1226 | 1426 | 1626 | 2382 | 2782 | 3182 | |
| Exterior Mch Yeso | 1206 | 1406 | 1606 | 2342 | 2742 | 3142 | |

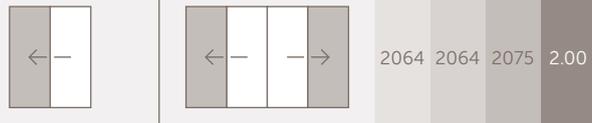


SECCIONES VERTICALES

Puertas de abrir

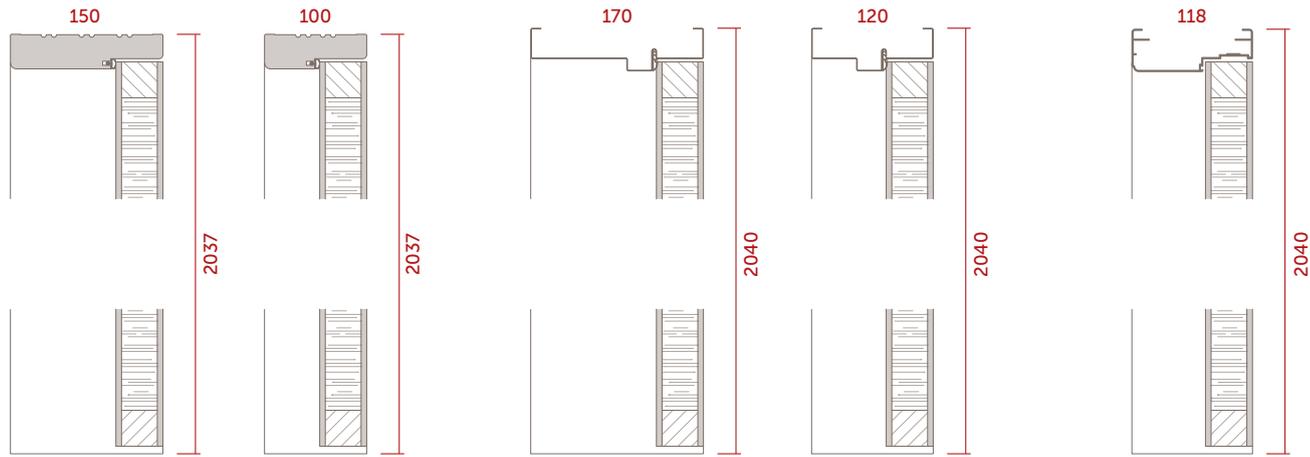


MARCO DE MADERA

MARCO DE CHAPA

MARCO DE ALUMINIO

SECCIONES VERTICALES

Puertas de embutir

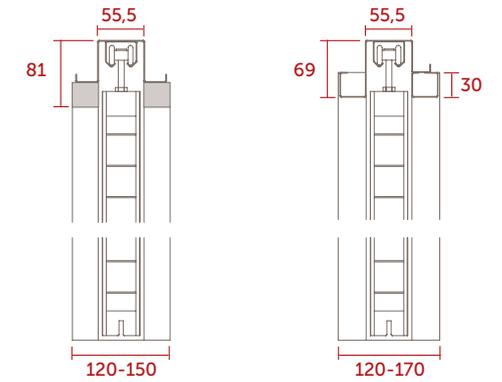


MARCO COMBINADO

MARCO DE CHAPA

SECCIONES HORIZONTALES

Puertas de abrir

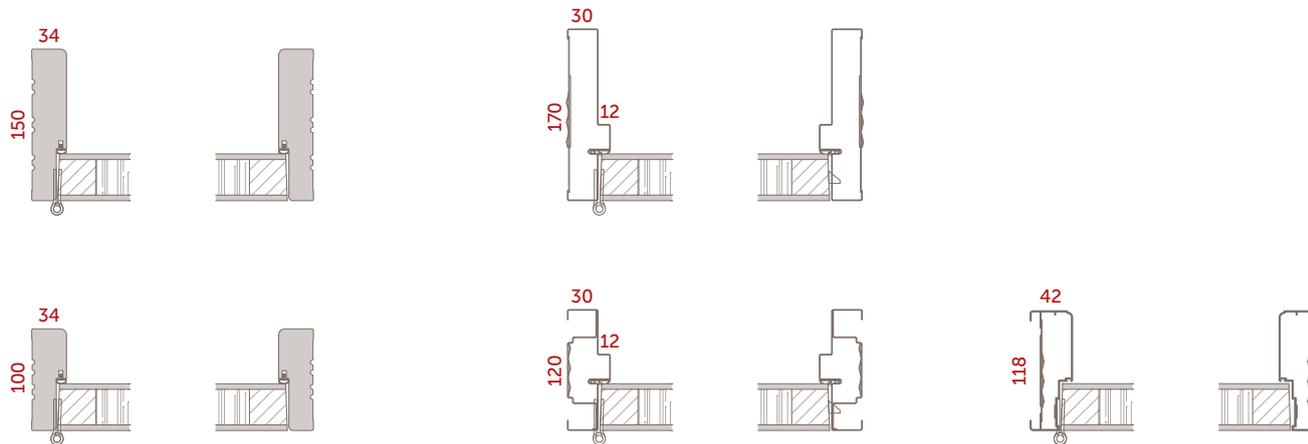


MARCO DE MADERA

MARCO DE CHAPA

MARCO DE ALUMINIO

SECCIONES HORIZONTALES

Puertas de embutir

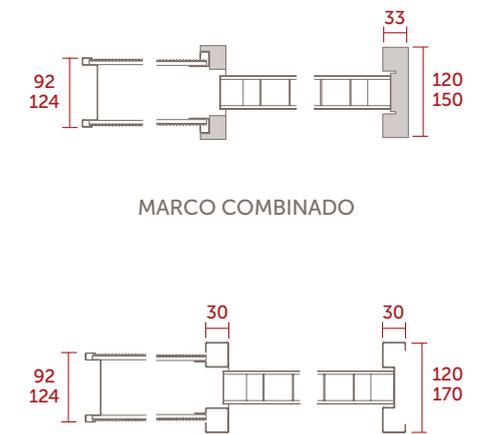

MARCO COMBINADO

MARCO DE CHAPA



OBLAK
A B E R T U R A S

seguinos en:

